




## Vodafone Station Fiber (Sercomm RHG3006)

### Přepnutí do režimu Bridge

- Pro přepnutí do režimu Bridge je nezbytné mít IPv4. Zjistíte to tak že si otevřete adresu [www.mojeip.cz](http://www.mojeip.cz) a tam pod Vaší adresou je řádek „Protokol:“ kde budete mít uvedeno buď IPv4 nebo IPv6. Pokud zde máte IPv6, je potřeba nás kontaktovat pro změnu na IPv4. Až poté bude možné modem přepnout do režimu Bridge.
- Do internetového prohlížeče zadáme adresu <http://vodafone.station/>.
- V dolní části stránky si můžete přepnout nastavení do češtiny.
- Jako uživatelské jméno zadáme vodafone. Heslo zadáme to, které je uvedeno na štítku na boční části modemu a kliknete na tlačítko „Přihlášení“.

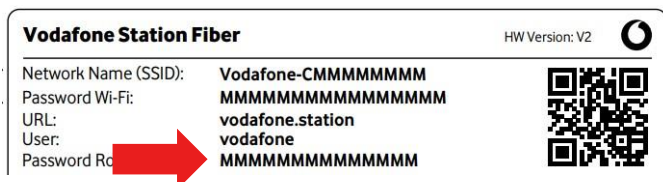

- V horním menu vybereme možnost **Nastavení** poté v levém menu vybereme **Režim modemu**.
- Zde jsou dvě možnosti: Router mode (Modem funguje jako router) a Bridge mode (Bridge).

Stav routování



Router mode



Bridge mode

- Vyberte možnost **Bridge mode**.
- Změnu uložíme kliknutím na tlačítko **Potvrdit**. Modem se nyní restartuje a max do 5 minut bude změna provedena.

V režimu Bridge se do administrace modemu dostanete nově přes adresu <http://192.168.100.1>

### Postup řešení poruchy nepomohl?



- V případě nefunkčnosti i po řešení potíží s pevným internetem, je třeba kontaktovat naší technickou podporu formou hovoru nebo pomocí chatbota Tobiho, kterého naleznete na našich internetových stránkách [www.vodafone.cz](http://www.vodafone.cz).