


Nastavení Wi-Fi na ZTE MF255V

- K modemu ZTE MF 255 se přihlašujeme stejně jako k modemům jiných značek.
- Nejprve ale musíme být přihlášení k Wi-Fi modemu.
- V tomto návodu vám ukážeme, jak na to.



Klikneme na dostupná připojení na našem počítači a podle štítku na modemu najdeme Wi-Fi název modemu.

- Přihlašovací údaje k Wi-Fi naleznete ve spodní části štítku.

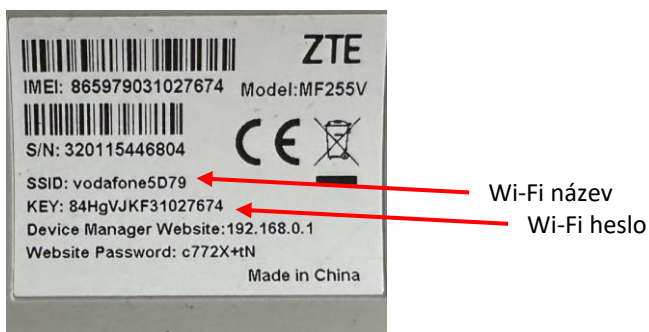



- Otevřeme kterýkoliv prohlížeč (ve kterém vyhledáváme webové stránky) a zadáme do linku na stránku 192.168.0.1

192.168.0.1

V horní polovině okna Google které je použito, zadáme tuto adresu nebo klikneme na adresu v horním popisku.

ZTE

Cesky

PC | Mobil

Heslo

Zobrazit heslo

Přihlásit se

Copyright © 1998–2020 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | [Licence open source](#) | [Zásady ochrany osobních údajů](#)

- Po zobrazení úvodní stránky ZTE zadáme heslo ze štítku modemu.



Heslo pro přihlášení do rozhraní.



ZTE

SSID 2,4 GHz:Jezci

LTE Vodafone CZ Cesky

PC | Mobil

Aktuální režim: Režim bezdrátového širokopásmového připojení Změnit



Statistika

Nastavení Wi-Fi

Využito

Není nastaveno, klikněte na tlačítko



Informace o stavu

Číslo SIM karty

IMEI

IMSI

Pokrytí Wi-Fi

Síla signálu

[Podrobné informace](#)

865979031027674

230030150357325

Dlouhé pokrytí Wi-Fi

-78 dBm

- Klikneme na tlačítko nastavení a to nás přesměruje tam, kam potřebujeme.



Nastavení Wi-Fi

Nastavení bezdrátového aktivního bodu, aby přes něj mohl mobilní telefon nebo notebook přistupovat k síti.



Přepínač Wi-Fi Povolit Zakázat
Přepínač s více názvy SSID Povolit Zakázat

Použít

Hlavní název SSID

SSID hosta

WPS

Pokročilé nastavení

Název sítě (SSID) *

Vodafone

Zadejte platnou adresu SSID.

Vysílání SSID

Zadáme název své Wi-Fi.

Všechna bezdrátová klientská zařízení jsou zcela izolována.

Režim zabezpečení

WPA2 (AES)-PSK

Heslo *

.....

Zadáme požadované šifrování.

Zobrazit heslo

Zadáme heslo, které chceme k Wi-Fi.

Síla hesla

Střední

Maximální počet stanic

32

Použít

A uložíme přes tlačítko použít.



- V okamžiku, kdy cokoliv spleteme, nebo se heslo neuloží správně, máme možnost připojit modem k PC pomocí LAN kabelu.
- Zde nepotřebujeme nastavené heslo na Wi-Fi a postupujeme stejným způsobem.
- Heslo upravíme a dáme použít.
- V případě, že nemáme možnost použít kabel LAN a PC, je potřeba provést reset do továrního nastavení.
- V zadní části modemu je resetovací tlačítko, to podržíme pomocí vhodného nástroje po dobu alespoň cca 15 sec.
- Poté po načtení znovu provedeme nastavení Wi-Fi.
- Na ZTE MF255v je pouze 2,4 Ghz pásmo.