




Nastavení zálohy na ZTE MF255V

- Do modemu ZTE MF255v se přihlásíme stejně, jako do modemů od jiných značek.
- Nejprve však musíme být přihlášení k Wi-Fi modemu.
- Jak to provést si ukážeme v tomto návodu.



Rozklikneme dostupná připojení v našem počítači a dle štítku na modemu najdeme Wi-Fi název modemu.

- Přihlašovací údaje k Wi-Fi nalezneme ze spodní části štítku.

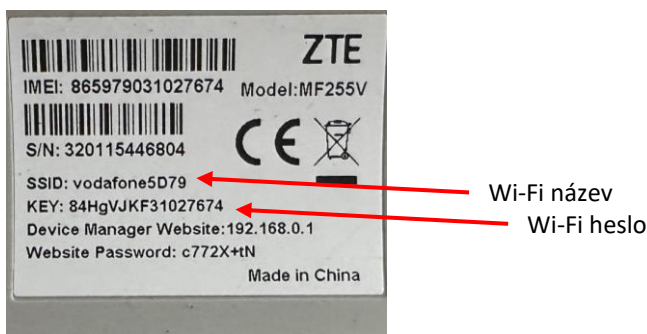



- Otevřeme kterýkoliv prohlížeč (ve kterém vyhledáváme webové stránky) a zadáme do políčku na stránku 192.168.0.1

192.168.0.1

V horní polovině okna google které je použito, zadáme tuto adresu nebo klikneme na adresu v horním popisku.

ZTE

Cesky

PC | Mobil

Heslo

Zobrazit heslo

Přihlásit se

Copyright © 1998–2020 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | [Licence open source](#) | [Zásady ochrany osobních údajů](#)

- Po zobrazení úvodní stránky ZTE zadáme heslo ze štítku modemu.



Heslo pro přihlášení do rozhraní.




Wi-Fi

Nastavení >

Statistika



 Využito

Není nastaveno, klikněte na tlačítko Nastavení



Informace o stavu

Číslo SIM karty — — —
IMEI 865979031027674
IMSI 230030150357325
Pokrytí Wi-Fi Dlouhé pokrytí Wi-Fi
Síla signálu -78 dBm

Podrobné informace



Klikneme na Pokročilé nastavení.



Rodičovská kontrola



SMS



Pokročilé nastavení



Pokročilé nastavení



Úsporný režim

Směrovač

Brána firewall

Aktualizovat

Ostatní

Obnovit



Restartovat



Správa kódu PIN



SNTP



Konfigurace automatického odhlášení



Zálohování a obnovení



Konfigurace časového limitu NAT



Směrovací tabulka IP





Tabulka ARP



Poté zvolíme Zálohování a obnovení.




 **Zálohování a obnovení** 



Export nastavení Pro uložení aktuálního nastavení.


Export konfigurace

Pro nastavení předešlého nastavení.

Import nastavení

Není vybrán žádný soubor... 



Copyright © 1998–2020 ZTE Corporation. Všechna práva vyhrazena | [Licence open source](#) | [Zásady ochrany osobních údajů](#)



- Pozor, při závadě se může chyba zálohovat zároveň s nastavením modemu a při její obnově dál přetrvat.
- Než tedy nastavíte zpět vaše původní nastavení, je třeba funkci nejprve vyzkoušet.
- Zálohování provádíme vždy před resetem do továrního nastavení.
- Pokud je nezálhujeme, data jsou nenávratně ztracena.