


Nastavení routeru pro technologie ADSL/VDSL - s Terminátorem a jejich správným připojením

Nastavení routeru pro technologie ADSL/VDSL - s Terminátorem


ZAPOJENÍ DSL ZÁSUVKY PŘES ZYXEL VMG 4005 - B60A DO MODEMU S WAN PORTEM

1. DSL ZÁSUVKA
(TELEFONNÍ ZÁSUVKA)



- ① DSL KABEL (TELEFONNÍ KABEL) VEDE ZE ZÁSUVKY DO ZYXEL ZAŘÍZENÍ.

2. ZYXEL VMG 4005 - B60A
(POSKYTOVATEL)

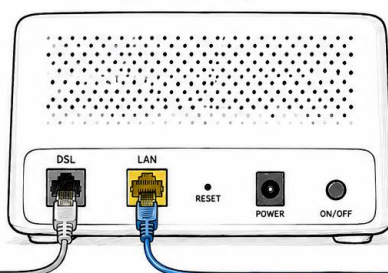

- ② RJ 45 KABEL (SÍŤOVÝ KABEL) VEDE Z LAN PORTU (JEDINÝ LAN PORT) ZYXEL ZAŘÍZENÍ DO MODEMU S WAN PORTEM.

3. MODEM ZÁKAZNÍKA
S WAN PORTEM



- ③ KABEL JE ZAPOJEN DO WAN PORTU MODEMU ZÁKAZNÍKA.

SHRNUTÍ ZAPOJENÍ



DŮLEŽITÉ

- ZYXEL VMG 4005 - B60A MÁ POUZE 1x LAN PORT.
- MODEM ZÁKAZNÍKA MUSÍ MÍT WAN PORT.

- Pro připojení můžete využít jakýkoliv router s rozhraním ethernet, který s Terminátorem propojíte síťovým kabelem. Router musí mít podporu funkcí PPPoE, NAT a vstupní konektor (WAN) ve formátu RJ-45..
- Při nákupu vlastního routeru věnujte pozornost především podporovaným maximálním rychlostem. Pokud by router podporoval pouze u LAN portů pouze 100 Mbit/s a měli byste od nás objednané například připojení s rychlostí až 250 Mbit/s, budete moci s ohledem na parametry vašeho routeru využít maximálně 100 Mbit/s..
- Podle návodu k routeru vstupte do jeho administrace a najděte nastavení pro WAN (broadband, širokopásmové připojení). Pokud router podporuje nastavení více širokopásmových připojení, přidejte nové připojení, pokud ne, přepište aktuální nastavení.

Hodnoty potřebné pro nastavení modemu

Parametr	Hodnota
Typ	Ethernet
Mód	Routing
Režim přenosu (protokol)	PPPoE
Internetový protokol	IPv4
802.1p	0
802.1q (VLAN)	848
NAT	Ano
Uživatelské jméno	vf
Heslo	vf
PPP Connection Trigger	Automatické připojení
MTU hodnota	1492