


## Aktualizace firmwaru pro modemy Zyxel VMG8623-T50A a VMG8623-T50B


Připojte PC ke svému modemu pomocí síťového kabelu (při připojení přes Wi-Fi může docházet ke ztrátě spojení mezi modemem a PC).

Otevřete webový prohlížeč (Google Chrome, MS Edge apod.).


Do adresního řádku napište IP adresu uvedenou na štítku modemu (<https://192.168.1.1>).

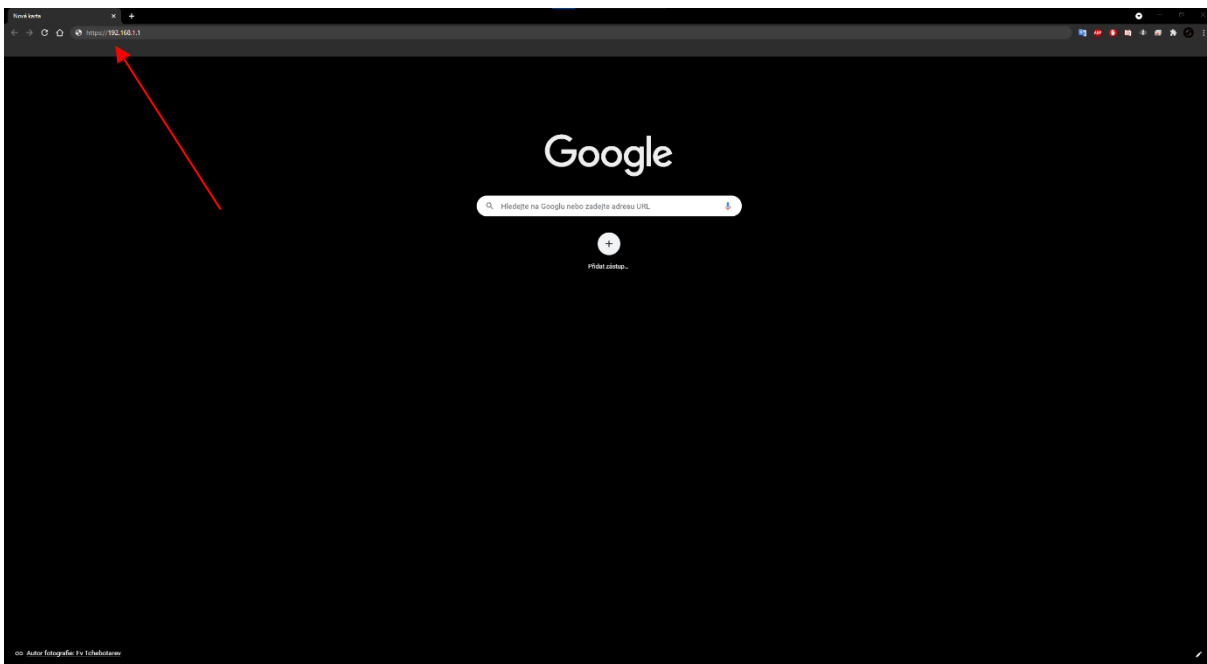


Klikněte na „Rozšířená nastavení“.

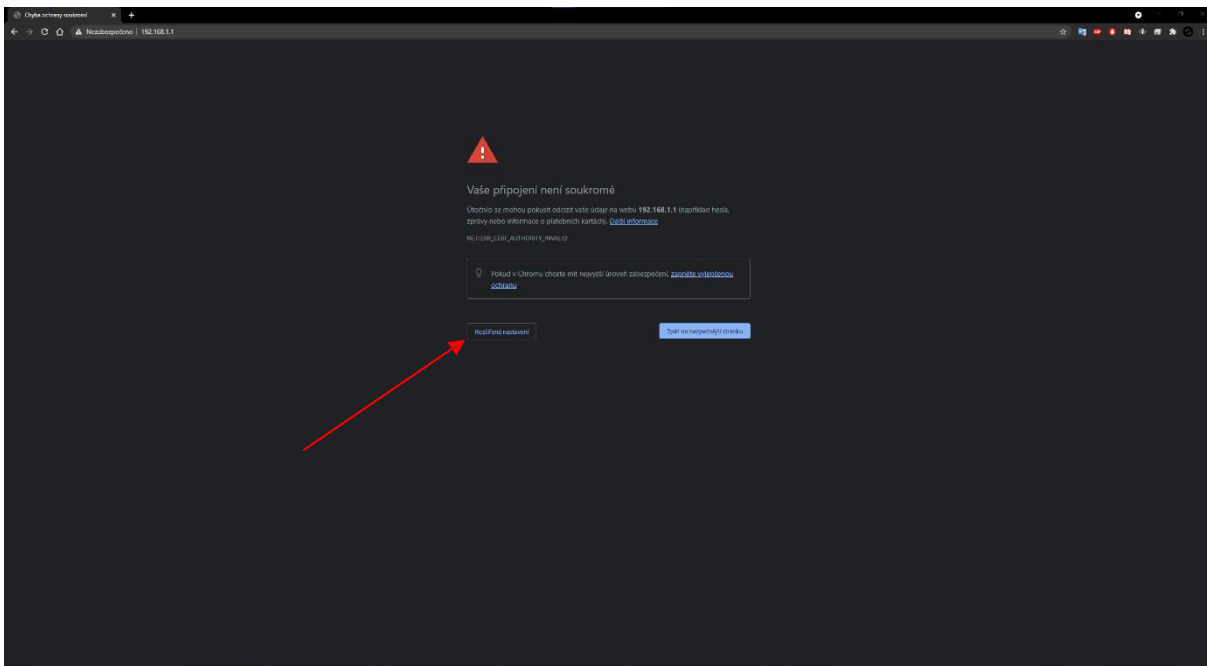


Klikněte na „Pokračovat na web 192.168.1.1“.

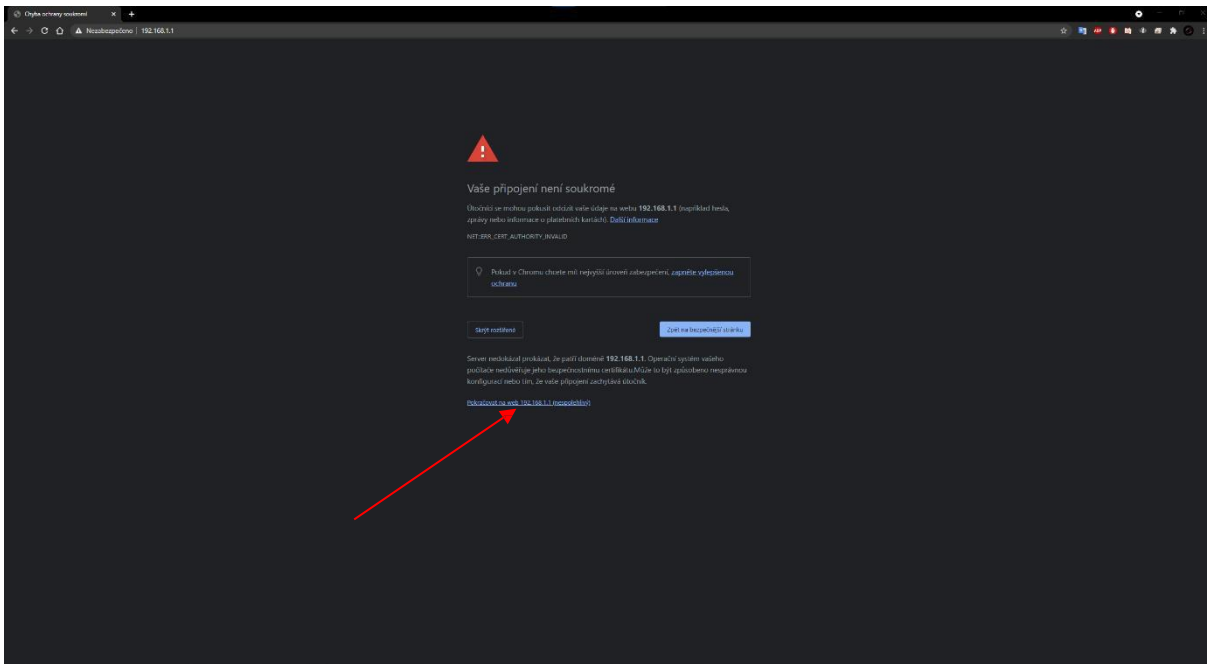


Pro přihlášení do modemu použijte pro username slovo „admin“ a jako heslo hodnotu uvedenou na štítku (Login password) a přihlaste se do rozhraní modemu.

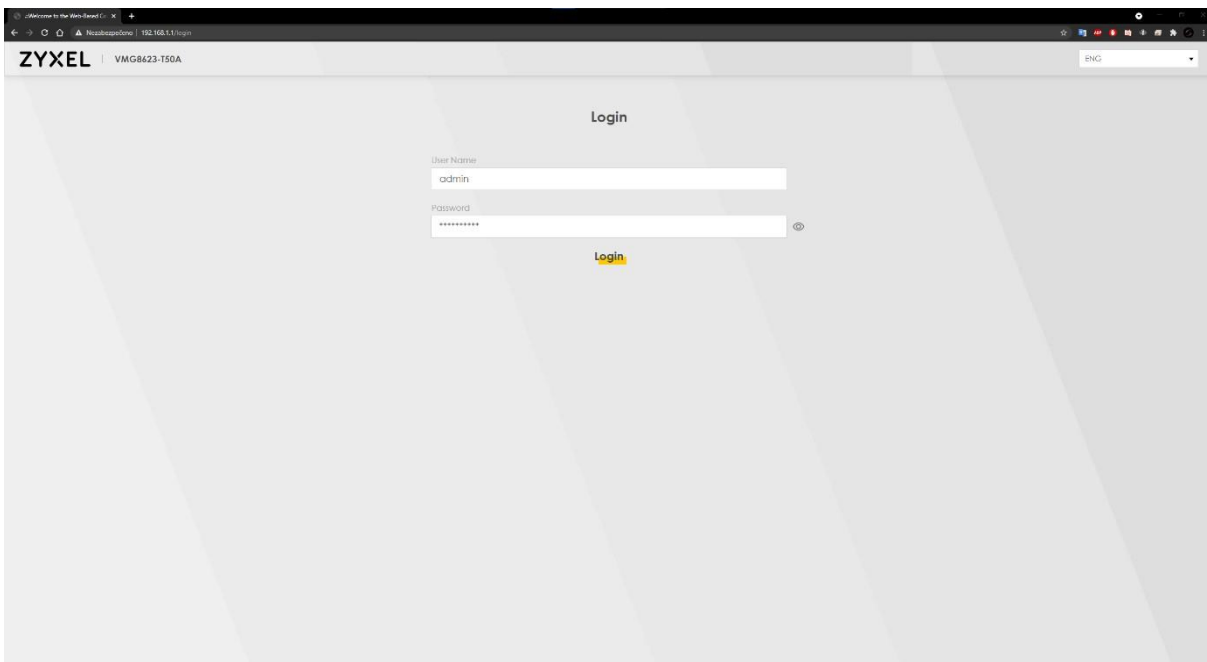


Zkontrolujte aktuální verzi firmwaru.

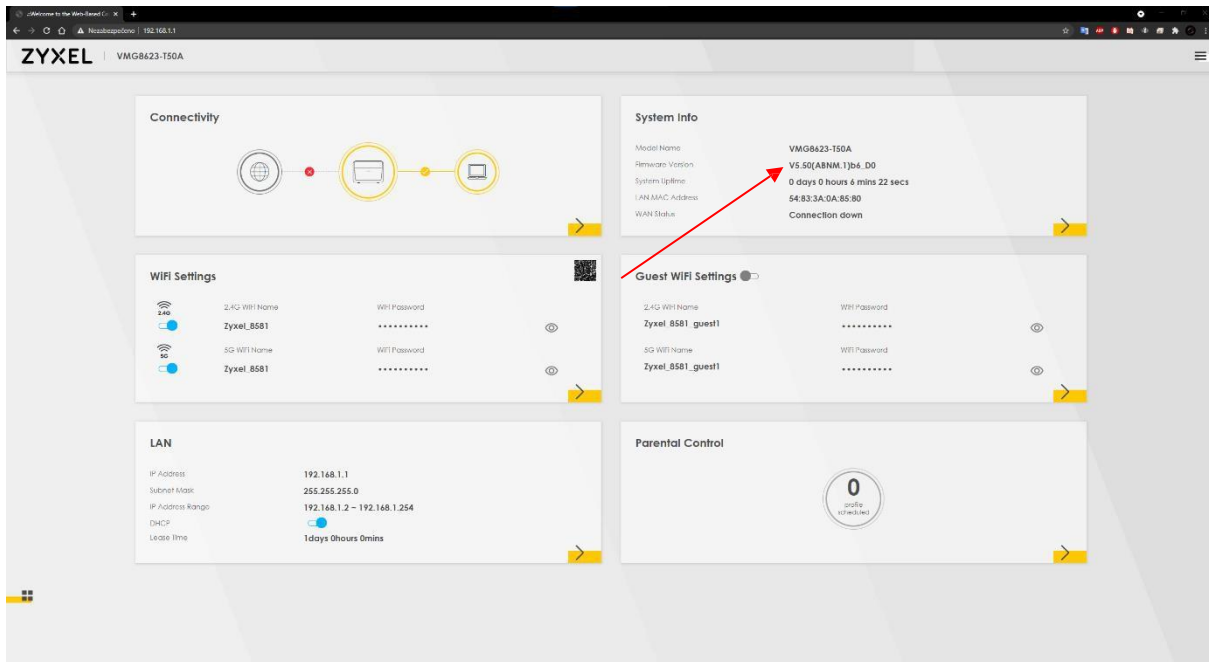


Klikněte na **3 vodorovné čáry** v pravé horní části webového rozhraní modemu.

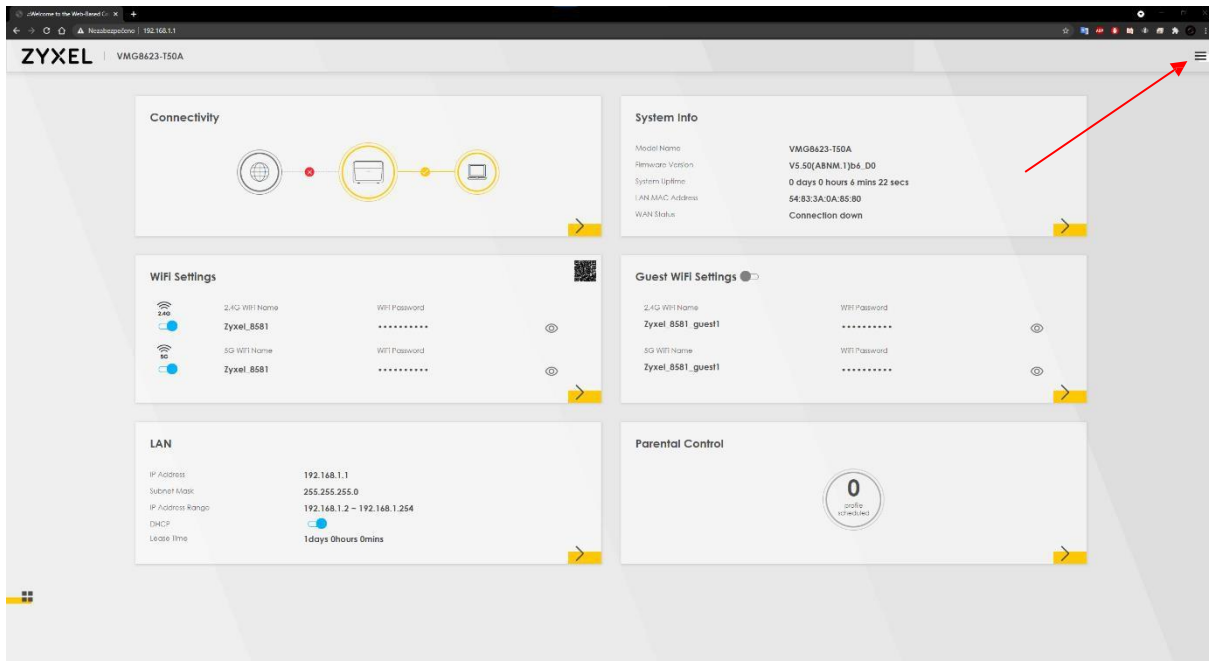


Klikněte na „Maintenance“.

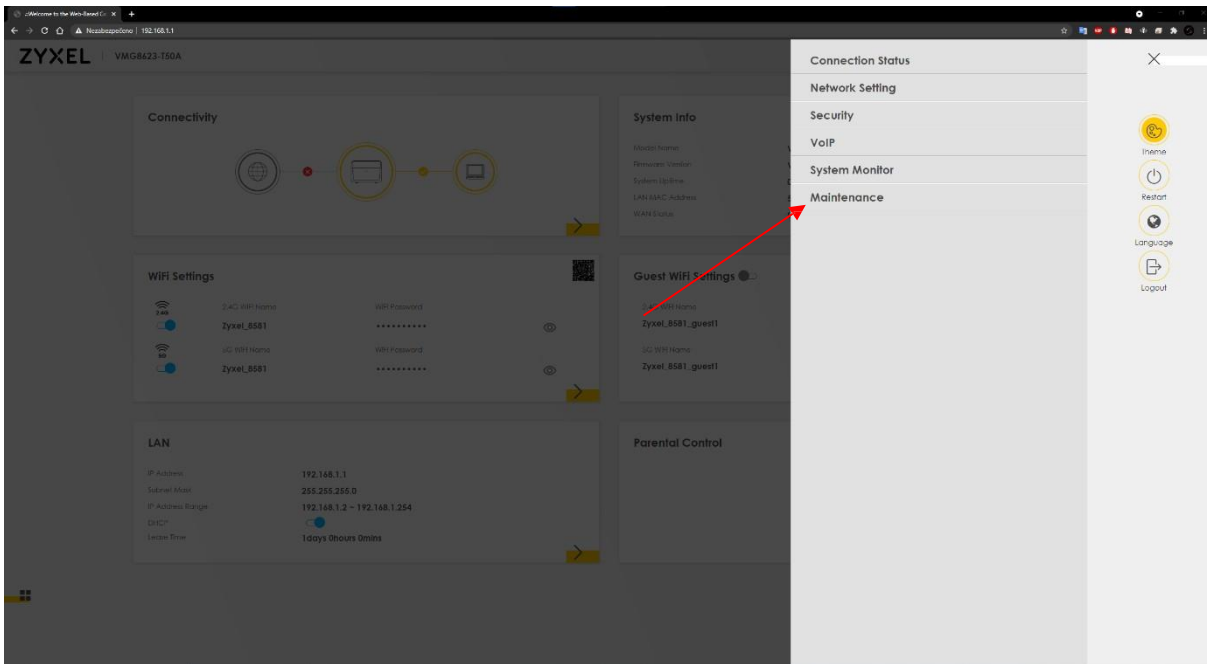


V menu „Maintenance“ vyberte možnost „Firmware Upgrade“.

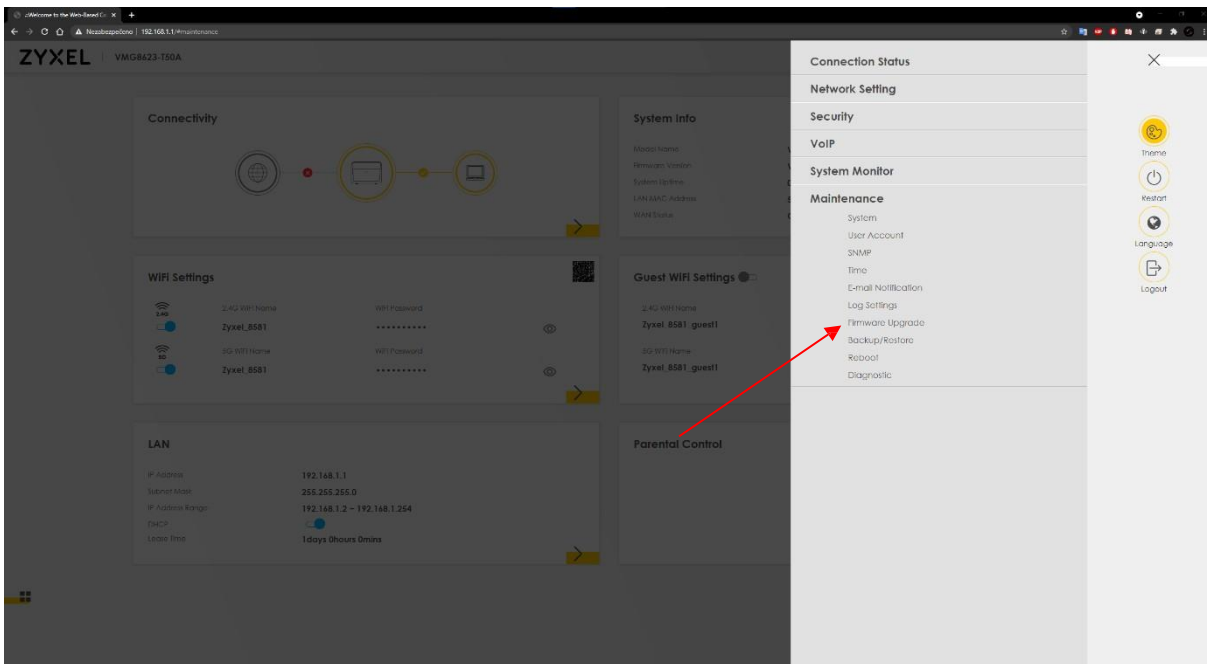


Klikněte na „Vybrat soubor“.

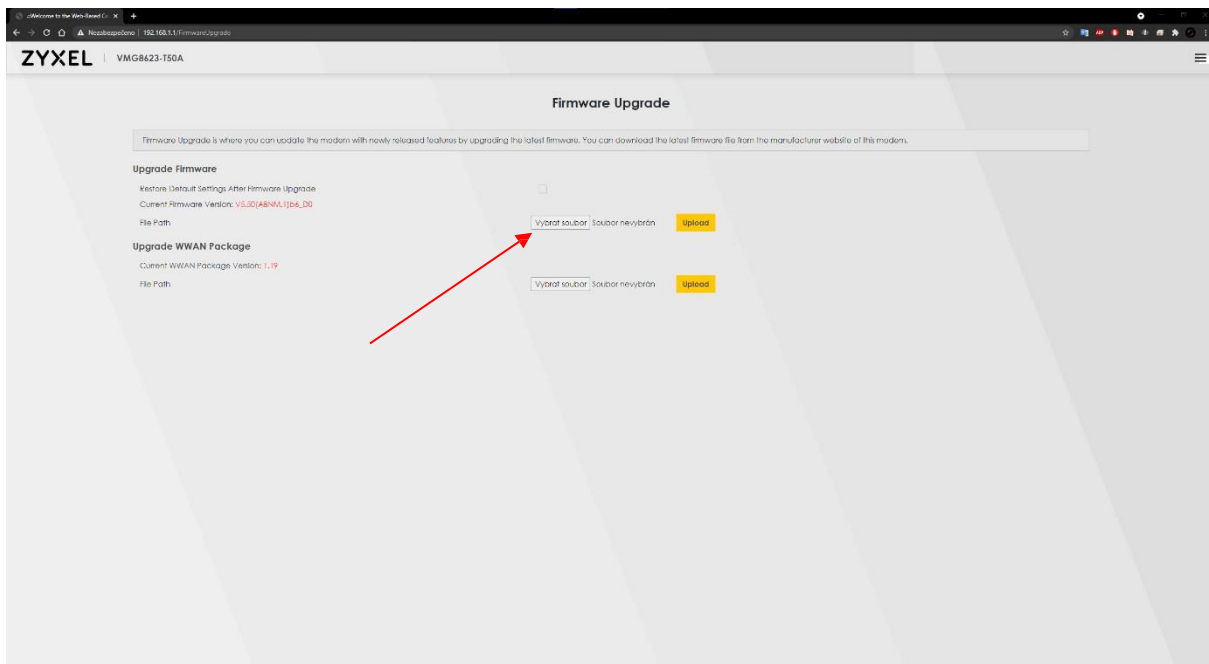


Vyhledejte stažený soubor s firmwarem ve vašem počítači, klikněte na „Otevřít“ a po otevření daného souboru na tlačítko „Upload“. Pro prevenci případných potíží před instalací zaškrtněte políčko „Restore Default Settings After Firmware Upgrade“ (po instalaci dojde k obnově továrního nastavení modemu).

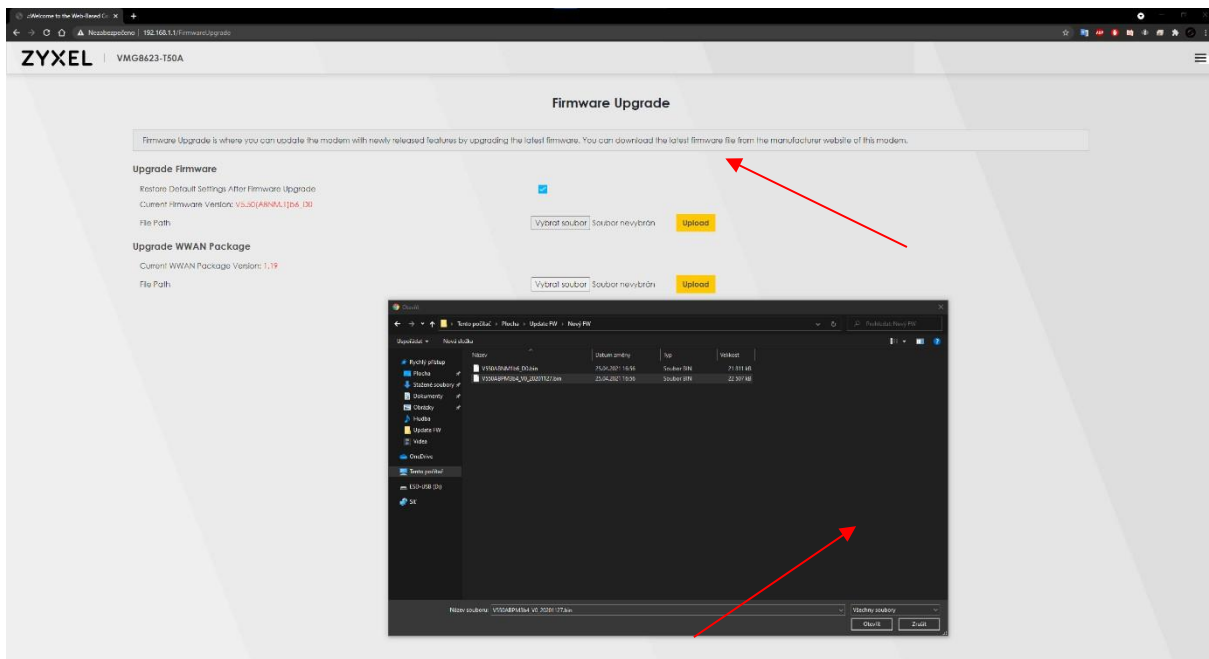


Po kliknutí na tlačítko „Upload“ bude zahájena instalace aktualizace firmwaru.

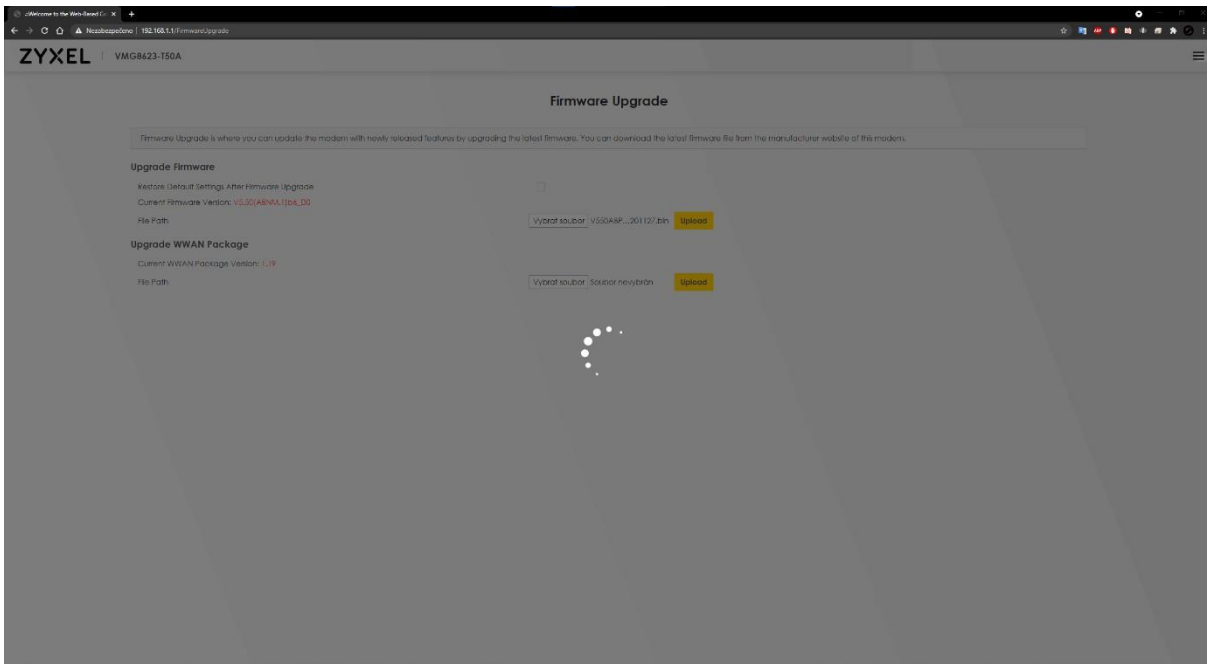

Po dokončení instalace se opět zobrazí přihlašovací stránka administračního rozhraní.

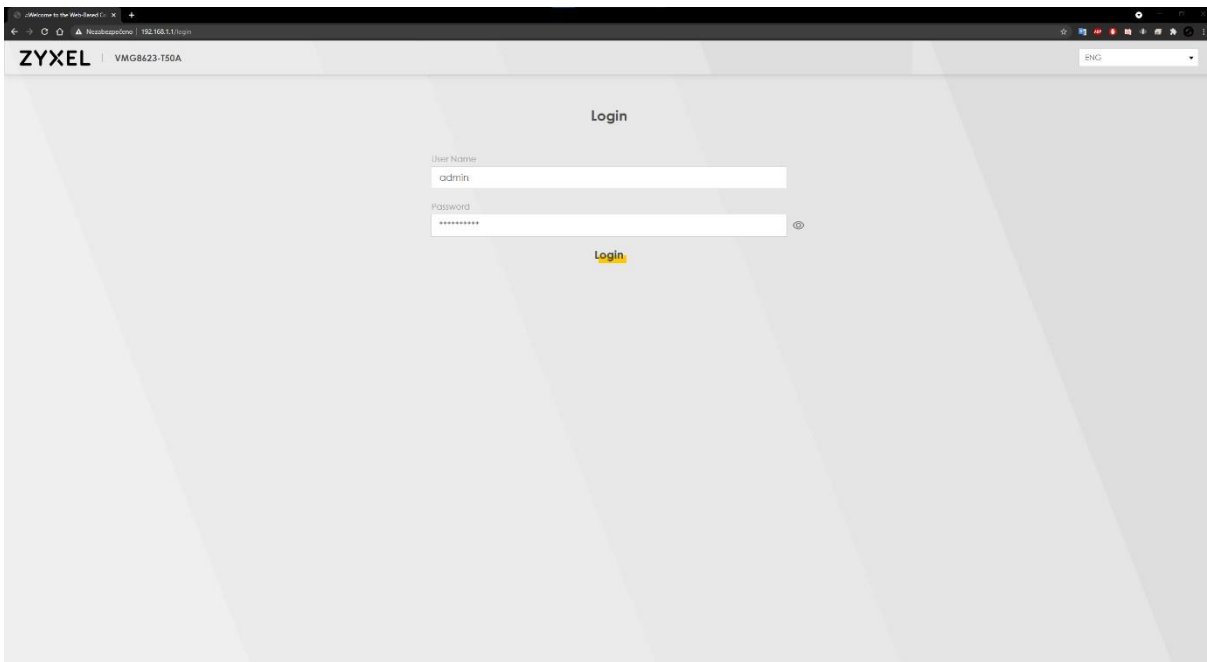

Opětovně se přihlaste do rozhraní modemu a ověřte verzi firmwaru.

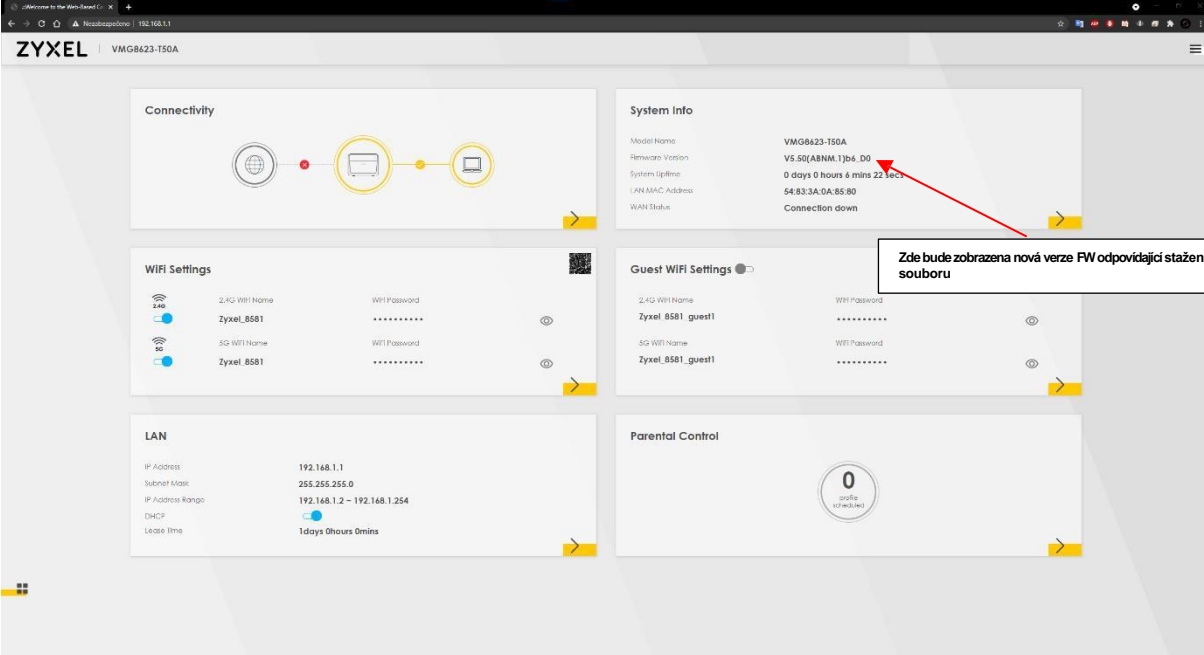

The screenshot displays the ZyXEL web management interface for a VMG8623-T50A modem. The 'System info' section is highlighted with a red arrow pointing to the 'Firmware Version' field, which shows 'V5.50(ABNM.1)B4\_D0'. A text box with a black border and white background is positioned over the 'Firmware Version' field, containing the text: 'Zde bude zobrazena nová verze FW odpovídající staženému souboru'. Other sections visible include 'Connectivity', 'WIFI Settings', 'Guest WIFI Settings', 'LAN', and 'Parental Control'.

| Section     | Field            | Value                               |
|-------------|------------------|-------------------------------------|
| System info | Model Name       | VMG8623-T50A                        |
|             | Firmware Version | V5.50(ABNM.1)B4_D0                  |
|             | System Uptime    | 0 days 0 hours 6 mins 22 secs       |
|             | LAN MAC Address  | 54.83.3A.0A.85.80                   |
| LAN         | IP Address       | 192.168.1.1                         |
|             | Subnet Mask      | 255.255.255.0                       |
|             | IP Address Range | 192.168.1.2 - 192.168.1.254         |
|             | DHCP             | <input checked="" type="checkbox"/> |
|             | Lease Time       | 1days 0hours 0mins                  |