



Huawei B3000 – nastavení PIN kódu



- Pro nastavení musíme vstoupit do rozhraní modemu.
- Připojíme se k modemu pomocí Wi-Fi, nebo Lan kabelu.
- Na štítku modemu jsou přihlašovací údaje:

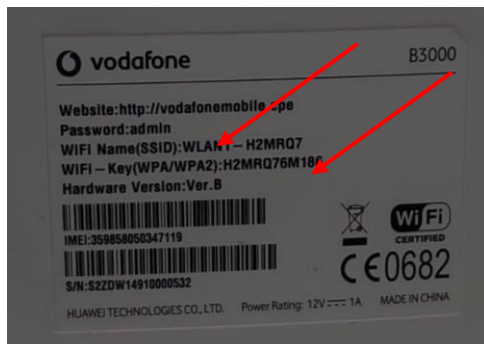

- Po přihlášení k Wi-Fi, otevřeme prohlížeč.
- Zadáme <http://vodafonemobile.cpe>

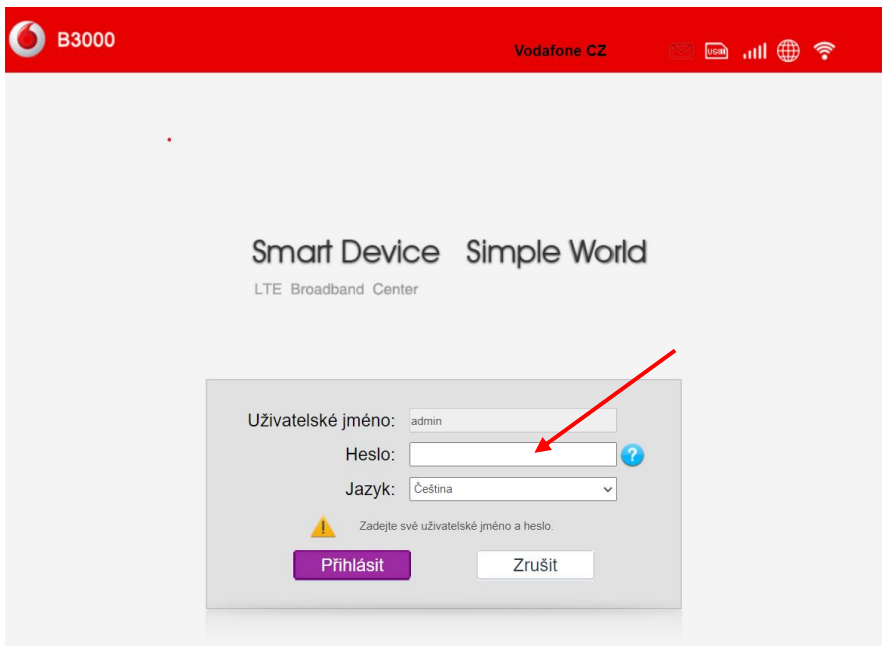

- V případě prvního zapojení je heslem „admin“.
- Najdete jej na štítku modemu.



B3000 Vodafone CZ Čeština Náповěda Odhlásit

Domů **Internet** LAN Wi-Fi Zabezpečení Služby VoIP System

Přehled

Informace o produktu

Rychlé nastavení

Aktualizovat

Přehled

Stav Internetu

Stav karty USIM:	Karta USIM v pořádku
Režim sítě:	LTE(LTE)
Stav protokolu IPv4:	Připojeno
Adresa IP:	10.171.70.67
DNS protokolu IPv4:	31.30.90.1,31.30.90.2

Využití Internetu

Celkový přenos:	33.22 GB
-----------------	----------

[Vymazat](#) [Další >>>](#)

Stav Wi-Fi

SSID	WLAN1-H2MRQ7	WLAN2-FGL2HQ	WLAN3-18RB94	WLAN4-937J0E
IP adresa	192.168.1.1	---	---	---

- Rozklikneme internet.

B3000 Vodafone CZ Čeština Náповěda Odhlásit

Domů **Internet** LAN **Wi-Fi** Zabezpečení Služby VoIP System

Sítové připojení

Správa APN

Správa kódu PIN

MTU Internetu

DNS nastavení

Správa kódu PIN

Kód PIN karty USIM chrání směrovač před neoprávněnými přístupy na Internet. Kód PIN můžete aktivovat, změnit nebo deaktivovat.

Poznámka:Směrovač nemůže poskytovat internetové služby, pokud není vložena karta USIM nebo se nepodařilo ověřit kód PIN.

Stav karty USIM: Karta USIM v pořádku

Ověření kódu PIN: Povolit Zakázat

Zadejte kód PIN:

Zbývající pokusy: 3

[Odeslat](#) [Zrušit](#)



-
- Rozklikneme Správa kódu PIN.
 - Následně můžeme Kód PIN zrušit kliknutím na zákaz.
 - V opačném případě zadáme kód PIN nejčastěji „1234“ .
 - A dáme odeslat.